

# NOXYDE®

## MAXIMALT METALLSKYDD MINIMAL PROJEKTKOSTNAD





**C5-M**  
ISO 12944

NOXYDE® skyddar Golden Gate-bron

# MAXIMALT METALLSKYDD

## 15 ÅRS SKYDD I DEN HÖGSTA KORROSIVITETSKLASSEN

- Bästa korrosionsskydd enligt ISO 12944
- Med 200% elasticitet följer NOXYDE® underlagets rörelser utan att spricka eller flagna
- Skyddar utsatta detaljer som nitar, bultförband och svetsar
- Slagtålig
- Hindrar underkorrosion

NOXYDE® kan appliceras direkt på bart eller avrostat stål, förzinkad eller galvaniserad metall, koppar, aluminium, målade eller fabrikslackerade ytor som Plastisol® och PVDF (kräver speciell grundfärg).

Hårda färger ger sämre kantskydd

Epoxi /  
Polyuretan

NOXYDE® är elastisk  
och täcker hela ytan


NOXYDE®

**Utmärkt  
kantskydd**

## Skyddar i högkorrosiva miljöer

Provning vid fristående färgprovninginstitutet Coatings Research Institute visar att NOXYDE® innehar en topposition inom korrosionsskydd. NOXYDE® är godkänd för korrosivitetssklass C5-M med en förväntad livslängd på över 15 år enligt den internationella standarden ISO 12944

Läs testrapporten på [www.noxyde.eu](http://www.noxyde.eu)

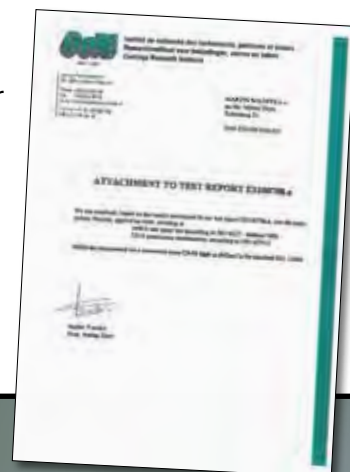

**INGA SPRICKOR ELLER BRISTNINGAR**

**TESTA SJÄLV!**

**200% ELASTICITET**

**GRATIS NOXYDE®  
PROVBIT**

[WWW.RUST-OLEUM.EU/SAMPLE](http://WWW.RUST-OLEUM.EU/SAMPLE)

# MINIMAL PROJEKTKOSTNAD



**MINIMAL MASKERING**  
NOXYDE® sprutdimma torkar till pulver innan det når marken



**DIREKT PÅ LÄTT ROST**



**ENKEL RENGÖRING**  
Sänk endast ned verktygen i vatten vid uppehåll



**KLAR FÖR  
ANVÄNDNING**

Grund- och toppfärg i en och samma produkt



# SPARA TID OCH PENGAR



## EPOXI/POLYURETAN

Separat grund- & toppfärg

Överblivet material obrukbart

Kräver sandblästring

Blandning + reaktionstid

Lösningsmedel för rengöring av verktyg

## NOXYDE®

Grund- & toppfärg i ett

Grunda med överblivet material

Manuell avrostning

Klar att användas

Nedsänkning av verktyg i vatten



10 Engelskt  
röd  
(S 4050-Y80R\*)

20 Grågrön  
(S 4010-G50Y\*)

30 Gråbeige  
(S 5005-Y20R\*)

40  
Vit

50  
Svart

A930  
Blå  
(S 2065-B\*)

RAL  
6005

RAL  
6011

RAL  
7032

RAL  
9002

A66  
Brun  
(S 7020-Y80R\*)

BS 10A05  
Goosewing  
grey

NYHET  
RAL  
9004

NYHET  
RAL  
9010

NYHET  
RAL  
7035

NYHET  
RAL  
7001

NYHET  
RAL  
7016

Antracitgrå  
(S7502-B\*)

Andra lokalt lagerlagda kulörer kan förekomma. Kontakta din Noxyde-representant för information. Minsta kvantitet övriga kulörer 100 kg.

\* Närmast jämförbar NCS-kulör

\*\* På grund av trycktekniska begränsningar kan mindre kulöravvikelser mellan återgivna kulörer och verklig produkt kan förekomma.

# Tre varianter, eftersom varje



3 m<sup>2</sup>/L



## NOXYDE®

MAXIMALT  
KORROSIONSSKYDD  
OCH SAMTIDIGT  
TÄTANDE




3 m<sup>2</sup>/L



## NOXYDE® PEGARUST

FÖR APPLICERING  
NED TILL 0° C



6 m<sup>2</sup>/L



## NOXYDE® PEGANOX

OPTIMERAD FÖR PENSEL  
OCH ROLLERAPPLICERING



# projekt har olika förutsättningar



- Bästa korrosionsskydd enligt ISO 12944
- Utmärkt för tätning av läckande plåttak
- Vattenburen teknik
- Ingen sprickbildning eller flagning
- 10 års garanti tillgänglig

Klassiskt förstahandsval för plåttak och plåtfasader, silos, containrar, vägräcken och brokonstruktioner. Även användbar för elektrisk isolering.

Plåtfasader



- Lösningsmedelsburen teknik för låga temperaturer
- Skydd likvärdigt NOXYDE(R)
- Kan appliceras på lätt fuktiga underlag
- Godkänd för högsta korrosivitetsskassen C5-M
- 7 års garanti tillgänglig

Särskilt anpassad för pipelines men även plåtinklädnader, broar, elektricitetsmaster och andra stålkonstruktioner

Plåttak



- Bäst utflytning av de tre produkterna, estetisk finish
- Lägre filmtjocklek ger lägre kostnad per m<sup>2</sup>
- Vattenburen teknik
- Lämplig då sprutapplicering inte är möjlig
- 5 års garanti tillgänglig

Perfekt för plåtfasader, takkupor, fönsterbleck, skorstenar, ventilationsrör och andra plåtytor men även belysningsstolpar, räcken, m.m.

Plåtdetaljer

\* All guarantees are subject to approval by our Rust-Oleum technical service

## MER ÄN FÄRG:

Som din färgleverantör tillhandahåller vi inte bara förstklassiga färgprodukter. Vårt engagemang sträcker sig längre än så och vi bistår dig gärna på fler sätt. Vårt erbjudande omfattar därför fri teknisk rådgivning men även andra vitala funktioner för din yrkesutövning.



Fritt tillgängliga datablad



Kostnadsfri teknisk telefon- och e-postsupport



Skriftliga behandlingsrekommendationer utan kostnad



Kostnadsfri kulöranalys & receptformulering



Kostnadsfri inspektion och rådgivning på plats



Kostnadsfri sprutträning



Technical/commercial product trainings



Garantilösningar



# KOSTNADSFRI TEKNISK RÅDGIVNING!

[WWW.RUST-OLEUM.EU/ADVICE](http://WWW.RUST-OLEUM.EU/ADVICE)

Your Rust-Oleum® distributor:

Induf AB  
Box 269  
561 23 Huskvarna  
T: 036-13 22 45  
info@induf.se,  
www.induf.se




@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

 +32 (0) 13 460 200

RUST-OLEUM®-products are manufactured by Rust-Oleum Europe under license from Rust-Oleum International, USA. RUST-OLEUM®, NOXYDE®, PEGARUST® and PEGANOX® are registered trademarks of Rust-Oleum Europe. The guidelines in this brochure are provided for information purposes only. Since the manufacturer is unable to exercise any control over the correct application and processing of the products, he cannot accept any responsibility for this. © Copyright 2014 Rust-Oleum Netherlands B.V. All rights reserved. The images shown in this catalogue may differ from the actual product.

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Chester-Le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T: +44 (0) 2476 717 329 F: +44 (0) 2476 718 930  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

An **RPM** Company